



diamond design®


Panovista – řešení screenové rolety pro rohové zasklení „sklo na sklo“




V reakci na nové architektonické a designové požadavky je tu řešení pro moderní rohová okna v designu „sklo na sklo“, kde je kladen velký důraz na subtilnost profilů a celkově minimalistické řešení stínící techniky. Rohový screen Panovista je pro tyto situace přímo speciálně vyvinut a dobře slouží tam, kde konvenční screenové rolety neposkytují uspokojivé řešení.

Obě části rohového screenu sjíždí současně nahoru nebo dolů tak, aby poskytly ideální zastínění Vašeho domova či pracovních prostor. Lze toho docílit bez jakékoliv ztráty ve výhledu díky rohovému řešení látek umístěných vedle sebe bez jakéhokoliv vertikálního profilu v rohu.


Tento prvek stínící techniky je tak téměř neviditelně včleněn do celkového vzezření budovy. Box i vodící lišty mohou být esteticky ukryty a po vytažení je dokonce i spodní koncová lišta ukryta v prostoru boxu.

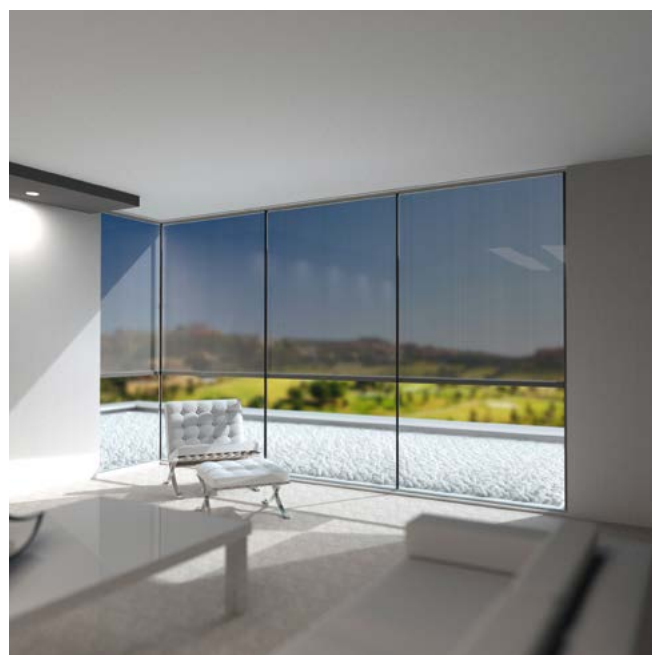


Z pohledu designu bylo dbáno na elegantní a čisté přechody mezi hranami profilů. Velikost celého systému je navržena tak, aby vzhledem k technickým požadavkům byla co nejmenší a díky tomu lehce kombinovatelná s vaší současnou architekturou budovy a působila čistým a nerušivým dojmem. Patentovaná technologie Connect and Go zaručuje, že screen i s boxem lze snadno po instalaci demontovat. Screen Panovista je určen pro instalační metodu IM7, umožňuje tedy skrytou montáž.

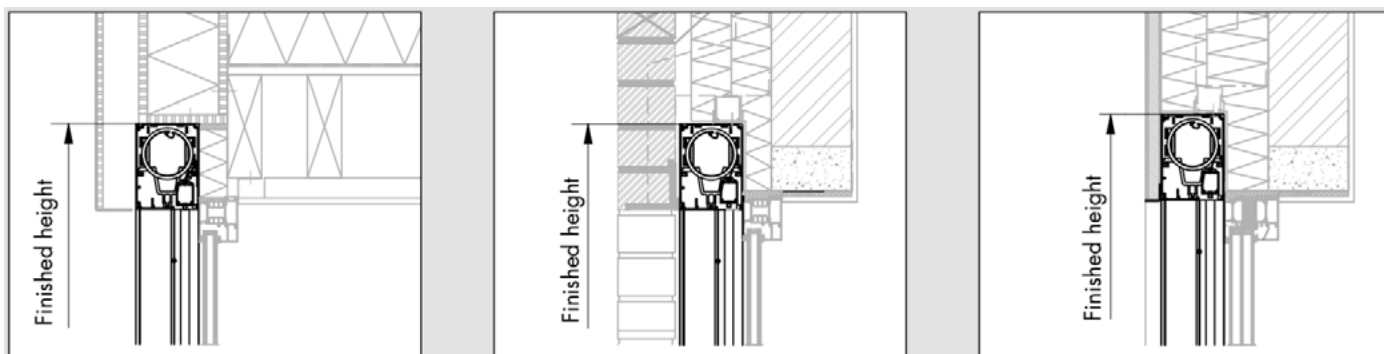

Panovista

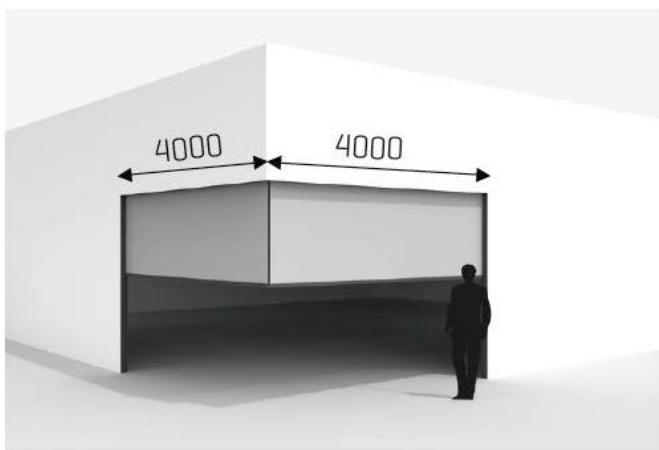

Panovista MAX

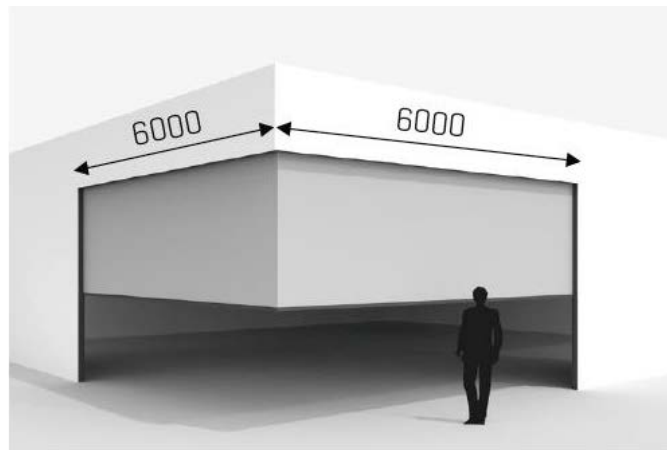

Technické údaje

Rozměry [mm]	Panovista	Panovista MAX
Box [výška x hloubka]	150 x 110	150 x 110
Úhel screenu		90°
Maximální šířka každé části	4000	6000
Maximální výška	2800	3400
Koncová lišta [výška x hloubka]	46x30	46x30
Uzavřená vodící lišta C [výška x hloubka]	35x48	35x48
Široká vodící lišta D [výška x hloubka]	35x110	35x155
Motorické ovládání	Více variant s connect & go. Obě části jsou ovládané jedním motorem.	
10 let záruka	Na lakování a hliníkové profily.	
5 let záruka	Na závady nastalé při standardním používání a pravidelném servisu.	
Větrná odolnost	Dle evropské normy EN 13561.	
Větrná odolnost (stažená poloha)	WK 2 - do 37 km/h	WK3 - do 90 km/h

*Panovista MAX dostupná od poloviny roku 2016.